



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Арт. №	Название	Объем упаковки
566 0005	EQUALIZER 3, устройство для засыпки	1
566 0067	Блок 1/2" 80 CFM, с муфтой и ниппелем	1
566 0074	Запасной фильтр 1/2"	1
566 0081	Блок 1/4" 50 CFM, с муфтой и ниппелем	1
566 0098	Запасной фильтр 1/4"	2
562 0155	Вентильный колпачок, никелевый	100
566 0160	Вентиль со встроенным фильтром	20
566 0201	EQUAL A	40
566 0218	EQUAL B	40
566 0225	EQUAL C	40
566 0232	EQUAL D	40
566 0249	EQUAL E	40
566 0256	EQUAL F	40

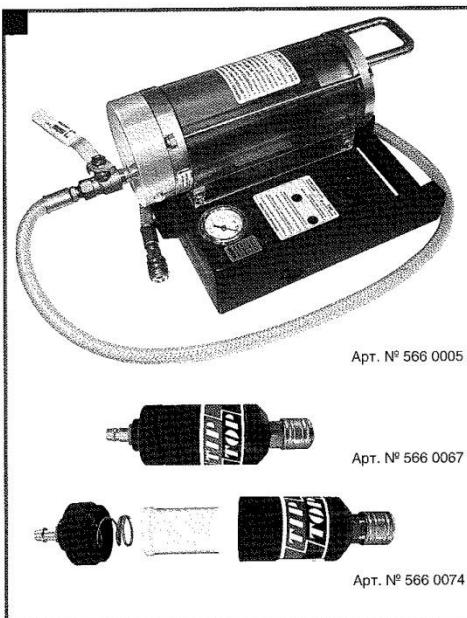

Количество гранулята  
Таблица с типоразмерами  
шин 17,5" – 24,5"



Гранулят ИКВЭЛ (EQUAL)  
Вы можете получить  
через Вашего компетент-  
ного партнера – предста-  
вителя ТИП ТОП.

Типоразмер шины	Марки- ровка пакета	пример
275/50	R 22,5	B
385/55	R 22,5	A
285/60	R 22,5	B
295/60	R 22,5	C
305/60	R 22,5	B
315/60	R 22,5	A
385/65	R 22,5	A
425/65	R 22,5	A
445/65	R 22,5	C+C
11/70	R 22,5	C
255/70	R 22,5	C
275/70	R 22,5	B
305/70	R 22,5	B
315/70	R 22,5	B

## ТИП ТОП ИКВЭЛ (EQUAL)

ПОЛИМЕРНЫЙ ГРАНУЛЯТ,  
СНИЖАЮЩИЙ ВИБРАЦИЮ ШИНЫ



## РЕШЕНИЕ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ШИНЫ


### Проблема

Не только шины воздействуют своим дисбалансом на ходовую часть автомобиля. Вибрация возникает также в деталях ходовой части, из-за колебаний тягового усилия, неровностей дороги и перекатывания профиля протектора.



### В чем заключается особенность полимерного гранулята (EQUAL)?

ИКВЭЛ представляет собой сухой полимерный порошок, состоящий из круглых гранул. Он не слипается в кромки при контакте с влагой внутри шины и не вступает в реакцию с внутренним слоем резины и с поверхностью диска. Он не токсичен, для целей утилизации его можно собрать пылесосом или вынести метелкой. Специальная упаковка позволяет очень простое и безопасное применение.

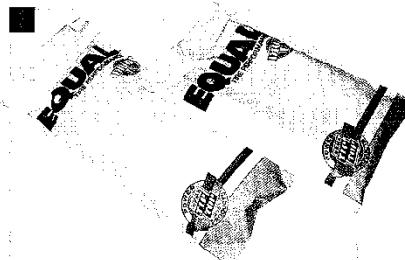


### Как применять полимерный гранулят ИКВЭЛ?

Есть два варианта засыпки гранулята внутрь шины. В процессе монтажа шины патентированный спецпакет с гранулатом, не разрывая, кладут внутрь шины. Во время движения автомобиля после нескольких километров пути он разрушается без остатка, и гранулят попадает внутрь шины. Если шина уже смонтирована, гранулят ИКВЭЛ можно ввести в шину при помощи специального насоса через вентиль.

Гранулят ИКВЭЛ выпускается в спецпакетах разного размера, рассчитанных для шин соответствующих типоразмеров. В зависимости от количества гранулята, пакеты маркируются буквами – от А до F. По таблице можно выбрать пакет, соответствующий размеру Ваших шин.


### Решение

Полимерный гранулят ИКВЭЛ гасит вибрации внутри шины непосредственно в точке контакта с дорожным покрытием. Гранулят свободно перемещается внутри вращающейся шины и быстро меняет свое положение, компенсируя постоянно меняющиеся динамические воздействия на шину.

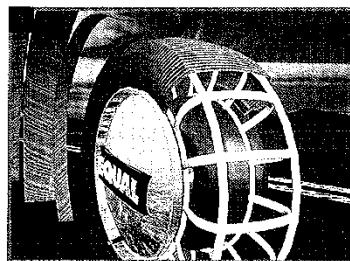

### В чем Вы выигрываете

- Уменьшение вибраций во время движения автомобиля повышает уровень комфорта для водителя и пассажиров.
- Сглаживание колебаний нагрузки снижает неравномерность износа шины и повышает эксплуатационный ресурс шины и деталей ходовой части.
- Благодаря свободному перемещению внутри шины, гранулят позволяет отказаться от дополнительной балансировки колеса, которую обычно приходится делать вследствие дрейфа дисбаланса на протяжении всей «жизни» шины.
- Оптимальный гранулометрический состав предотвращает истирание резины на внутренней поверхности шины.

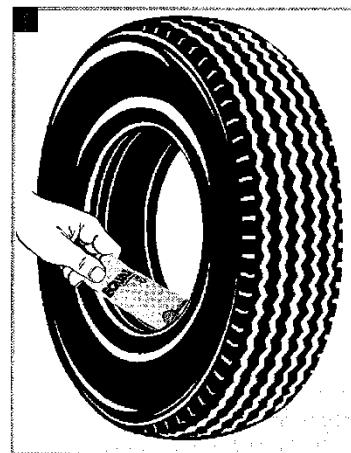

STAHLGRUBER